



木柄電烙鐵 / 膠柄電烙鐵

Soldering Iron



A



B



C

	產品編號	品名規格		功率	頭徑	包	單位	價格
A	316.120	木柄電烙鐵	110V (附烙鐵頭 316.181)	30W	4mm		支	215
	316.121	木柄電烙鐵	110V (附烙鐵頭 316.182)	40W	5mm		支	225
	316.122	木柄電烙鐵	110V (附烙鐵頭 316.183)	60W	6mm		支	250
	316.123	木柄電烙鐵	110V (附烙鐵頭 316.184)	80W	8mm		支	375
	316.124	木柄電烙鐵	110V (附烙鐵頭 316.185)	100W	10mm		支	400
	316.125	木柄電烙鐵	110V (附烙鐵頭 316.185)	150W	10mm		支	465
B	316.140	膠柄電烙鐵	110V (附烙鐵頭 316.181)	30W	4mm		支	250
	316.141	膠柄電烙鐵	110V (附烙鐵頭 316.181)	40W	4mm		支	250
	316.142	膠柄電烙鐵	110V (附烙鐵頭 316.182)	60W	5mm		支	275
	316.142	膠柄電烙鐵	110V (附烙鐵頭 316.182)	60W	5mm		支	275
C	316.520	SMT用烙鐵	110V (附烙鐵頭 316.52006)	20W	3mm		支	275
	316.530	SMT用烙鐵	110V (附烙鐵頭 316.181)	30W	4mm		支	275
	316.540	SMT用烙鐵	110V (附烙鐵頭 316.181)	40W	4mm		支	275
	316.560	SMT用烙鐵	110V (附烙鐵頭 316.182)	60W	5mm		支	315
	316.52006	烙鐵頭 (SMT 20W用)			3mm		支	75
	316.181	耐蝕烙鐵頭 30W/40W用			4mm	10	支	68
	316.182	耐蝕烙鐵頭 40W/60W用			5mm	10	支	80
	316.183	耐蝕烙鐵頭 60W用			6mm	10	支	85
	316.184	耐蝕烙鐵頭 80W用			8mm	10	支	125
	316.185	耐蝕烙鐵頭 100W用			10mm	10	支	150
	316.210	發熱器(木柄膠柄通用)	110V	30W			只	65
	316.211	發熱器(木柄膠柄通用)	110V	40W			只	75
	316.212	發熱器(木柄膠柄通用)	110V	60W			只	85
	316.213	發熱器(木柄膠柄通用)	110V	80W			只	140
	316.214	發熱器(木柄膠柄通用)	110V	100W			只	150
	316.215	發熱器(木柄膠柄通用)	110V	150W			只	175



高級膠柄電烙鐵

Soldering Iron



- A、B適用烙鐵頭316.181
C 適用烙鐵頭316.182
- 各規格可訂製220V 訂

	產品編號	品名規格	功率	頭徑	單位	價格
Ⓐ	316.330	高級膠柄電烙鐵 110V	30W	4mm	支	340
Ⓑ	316.340	高級膠柄電烙鐵 110V	40W	4mm	支	340
Ⓒ	316.360	高級膠柄電烙鐵 110V	60W	5mm	支	365



AE膠柄電烙鐵

Soldering Iron




- A、B適用烙鐵頭316.181
C 適用烙鐵頭316.182
- A適用發熱體317.13008
B適用發熱體317.14008
C適用發熱體317.16008

	產品編號	品名規格	功率	頭徑	單位	價格
Ⓐ	317.130	AE膠柄電烙鐵 110V	30W	4mm	支	450
Ⓑ	317.140	AE膠柄電烙鐵 110V	40W	4mm	支	450
Ⓒ	317.160	AE膠柄電烙鐵 110V	60W	5mm	支	475
	317.13008	發熱體	30W用		只	88
	317.14008	發熱體	40W用		只	88
	317.16008	發熱體	60W用		只	100



AES陶瓷電烙鐵

Ceramic Soldering Iron

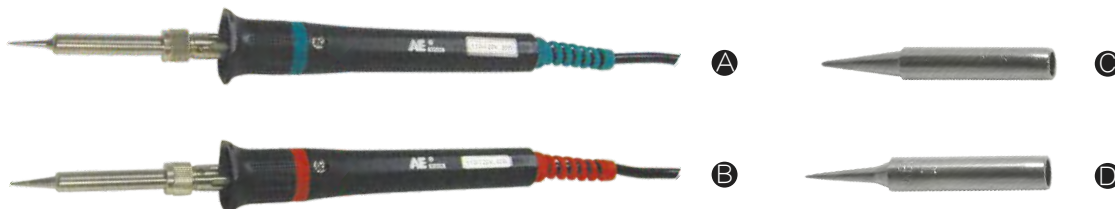

	產品編號	品名規格	功率	頭徑	包	單位	價格
Ⓐ	317.230	AES陶瓷電烙鐵 110V	30W	6mm		支	900
Ⓑ	317.240	AES陶瓷電烙鐵 110V	40W	6mm		支	900
Ⓒ	317.23006	標準型烙鐵頭	30/40W用	6mm	10	支	170
Ⓓ	317.23007	細尖型烙鐵頭	30/40W用	6mm	10	支	170
	317.23008	發熱體	30W用			只	450
	317.24008	發熱體	40W用			只	450

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具



膠柄電烙鐵

Soldering Iron



- 發熱元件：雲母發熱
- 附通電指示燈
- 以雲母作為絕緣發熱元件
- 手柄附保護套, 以防止過熱
- A、B適用烙鐵頭316.181
- C 適用烙鐵頭316.182

	產品編號	品名規格	功率	頭徑	單位	價格
Ⓐ	316.730	膠柄電烙鐵 110V 紅柄	30W	4mm	支	375
Ⓑ	316.740	膠柄電烙鐵 110V 黃柄	40W	4mm	支	375
Ⓒ	316.760	膠柄電烙鐵 110V 藍柄	60W	5mm	支	400
	316.7308	發熱體 110V	30W		支	75
	316.7408	發熱體 110V	40W		支	75
	316.7608	發熱體 110V	60W		支	85



陶瓷電烙鐵

Ceramic Soldering Iron



- 發熱元件：陶瓷發熱
- 附通電指示燈
- 手柄附保護套, 以防止過熱
- 高度絕緣棒狀陶瓷發熱元件, 減少手柄與烙鐵頭間距離
- 特殊合金發熱元件, 線路印在陶瓷絕緣棒上經燒結而形成陶瓷主體, 使發熱體完全密封與空氣阻隔, 減少氧化增長壽命
- 適用900M系列烙鐵頭

	產品編號	品名規格	功率	單位	價格
	316.920	陶瓷電烙鐵 110V 附安全筆套	20W	支	675
	316.930	陶瓷電烙鐵 110V 附安全筆套	30W	支	675
	316.940	陶瓷電烙鐵 110V 附安全筆套	40W	支	675
	316.9202	烙鐵頭 尖型TI R0.2 (316.920 316.930用)		支	150
	316.9402	烙鐵頭 尖型TB R0.5 (316.940用)			150
	316.9208	陶瓷發熱體 110V	20W	支	300
	316.9308	陶瓷發熱體 110V	30W	支	300
	316.9408	陶瓷發熱體 110V	40W	支	300



槍型電焊槍

Soldering Gun



產品編號	品名規格	功率	單位	價格
316.160	槍型電焊槍 110V	100W	支	600
316.170	槍型電焊槍 110V (附焊錫筆)	150W	支	750
316.1601	焊槍頭	100/150W用	支	75



斧頭型電烙鐵

Soldering Iron Hatchet Style



產品編號	品名規格	功率	單位	價格
317.720	斧頭型電烙鐵 110V	200W	支	1125
317.730	斧頭型電烙鐵 110V	300W	支	1250
317.750	斧頭型電烙鐵 110V	500W	支	1375
317.7200	銅烙鐵頭 各型通用(30x45x14mm)		支	625
317.7201	發熱器 110V	200W	只	250
317.7301	發熱器 110V	300W	只	275
317.7501	發熱器 110V	500W	只	300



高功率電烙鐵

Soldering Iron Professional Model



電源開關

- 高功率電烙鐵
- 各規格可訂製220V 訂

產品編號	品名規格	功率	頭徑	單位	價格
316.390	高功率電烙鐵 110V	150W	8mm	支	775
316.400	高功率電烙鐵 110V	200W	12mm	支	1075
316.410	高功率電烙鐵 110V	250W	12mm	支	1175
316.420	高功率電烙鐵 110V	300W	15mm	支	1500
316.3901	烙鐵頭		8mm	支	130
316.4001	烙鐵頭		12mm	支	350
316.4201	烙鐵頭		15mm	支	450

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

KOTE®

自動出錫電烙鐵

Automatic Soldering Gun



裝錫時請往上推

- 附電源指示燈
- 各規格可訂製220V **訂**

產品編號	品名規格		頭徑	單位	價格
316.030	自動出錫電烙鐵	30W 110V	4mm	支	750
316.040	自動出錫電烙鐵	40W 110V	5mm	支	750
316.060	自動出錫電烙鐵	60W 110V	6mm	支	750
316.080	自動出錫電烙鐵	80W 110V	8mm	支	900
316.100	自動出錫電烙鐵	100W 110V	8mm	支	900
316.03001	烙鐵頭	30W用	4mm	支	75
316.04001	烙鐵頭	40W用	5mm	支	80
316.06001	烙鐵頭	60W用	6mm	支	88
316.08001	烙鐵頭	80W / 100W用	8mm	支	140

TEDSYN

恆溫電烙鐵

Temperature Controlled Soldering Station

美國

防靜電 符合美國軍方各項規範



- 防靜電結構, 自動校正, 微調裝置
- 烙鐵輕便, 多種烙鐵頭亦可換成SMT
- 烙鐵頭至接地點漏電壓/阻抗:
< 2 mv / < 2 ohms
- 外觀尺寸: W104 x H208 x L254 mm
- 符合靜電放電規範:
DOD-STD-1686、DOD-HDBK-263
- 符合美國軍方規範: DOD-STD-2000-1B
WS-6536E、MIL-S-45743E
- 外部校正符合ISO9000規範
- 電源: 110V 60HZ
- 功率: 15W~220W
- 發熱器: 110V 95W
- 溫度範圍: 205°C~427°C
- 溫度飄移: ±3°C
- 重量: 1.1Kg

溫度校正方式

- 將控溫旋鈕轉至250°C(400°F), 用電烙鐵測溫器測量溫度是否為250°C。如有誤差, 以隨機附贈調整起子調整主機本體側面LO孔, 順時鐘方向調整為增加溫度, 逆時鐘方向減少溫度。
- 將控溫旋鈕轉至427°C(800°F), 用電烙鐵測溫器測量溫度是否為427°C。如有誤差, 以隨機附贈調整起子調整主機本體側面HI孔, 順時鐘方向調整為增加溫度, 逆時鐘方向減少溫度。


	產品編號	品名規格	包	單位	價格
●	319.951	恆溫電烙鐵 951SX 95W 110V		組	12500
●	319.951070	951用發熱體 SR-060		組	3750
●	319.95102	951用白鐵管+螺帽 RS-372		組	1650
●	319.951271	白鐵管刀型頭用套筒 RS-271		支	1900
●	319.95103	壓縮焊錫海綿 65x85mm 台灣	5	片	38

EDSYN




烙鐵頭

Soldering Iron Tips

美國



- Edsyn 951SX恆溫烙鐵專用烙鐵頭
- BC系列烙鐵頭需搭配319.951271白鐵管(另購)
- LF系列表示為長效型, 使用壽命較長
- LF系列符合RoHS指令
- 每包10支裝




						mm	
	產品編號	品名規格		A寬	B寬	單位	價格
①	319.951298LF	烙鐵頭 LT298LF	斜型	3.1	15.0	支	1000
②	319.951374LF	烙鐵頭 LT374LF	探針型	0.8	12.2	支	650
③	319.951375LF	烙鐵頭 LT375LF	標準型	1.5	12.2	支	650
④	319.951376LF	烙鐵頭 LT376LF	扁平型	3.0	12.2	支	800
⑤	319.951380LF	烙鐵頭 LT380LF		0.5	8.1	支	1125
⑥	319.951382	烙鐵頭 LT382	長圓錐型	0.5	15.8	支	500
⑦	319.951387LF	烙鐵頭 LT387LF	標準型	1.5	12.2	支	1000
⑧	319.951392LF	烙鐵頭 LT392LF	特長針型	0.3	28.8	支	1000
⑨	319.951395LF	烙鐵頭 LT395LF	平頭型	2.3	18.8	支	1150
⑩	319.951398LF	烙鐵頭 LT398LF	斜型	3.0	15.0	支	1125
⑪	319.951424LF	烙鐵頭 LT424LF	中長菱型	1.5	18.8	支	1000
⑫	319.951425LF	烙鐵頭 LT425LF	特長型	1.3	23.6	支	1000
⑬	319.951429LF	烙鐵頭 LT429LF	中長針型	0.5	18.8	支	1000
⑭	319.951BC570	烙鐵頭 LT570BC	刀型	4.3	17.3	支	2250

KOTE®

瞬熱式電烙鐵

Quick Heat Soldering Iron



- 發熱功率：20W/160W
- 陶瓷發熱器, 使用日本進口陶瓷發熱元件
- 按開關勿超過10秒以上
- 只需按鈕, 瓦數即能由20W提升至160W
- 絕熱層手柄不燙手, 輕巧精密, 使用舒適

● C、D零件與HAKKO通用



	產品編號	品名規格		單位	價格
①	316.698	筆型瞬熱式電烙鐵	20W/160W 110V	支	1050
②	316.688	槍型瞬熱式電烙鐵	20W/160W 110V	支	1050
③	316.68801	白鐵管(含螺帽)	A、B通用	支	150
④	316.68802	烙鐵頭 尖型	A、B通用	支	225
	316.68803	白鐵管	A、B通用	支	100
	316.68808	發熱體	110V 316.688用	支	625
	316.69808	發熱體	110V 316.698用	支	625

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

KOTELYZER

瓦斯烙鐵

Butane Soldering Iron & Accessories

日本

日本瓦斯烙鐵第一品牌



A



- 全長：170mm
- 重量：65g
- 烙鐵溫度：約500°C (60W)
- 瓦斯容量：約10ml
- 使用時間：約40分鐘
- 安全開關設計，開關上推後向右旋轉，再使用打火機點火即可使用
- 底部透明設計，可檢視瓦斯殘量
- 建議使用打火機專用瓦斯(純丁烷)，確保使用壽命



B




C 出清


- 約30秒可立即作業

(本頁內零件部份為B、C二項目共用)


- 烙鐵頭

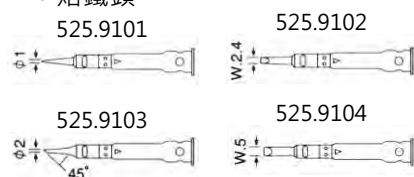


- 熱割刀



- 熱風頭



- 其它

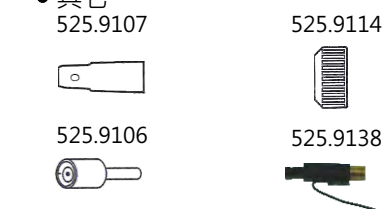

	產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
A	525.0000	瓦斯烙鐵(簡易型)	ZERO	支	1375
	525.0001	烙鐵頭	0-01-01	支	600
	525.0007	瓦斯過濾器	82-07U	支	625
B	525.9100	瓦斯烙鐵(經濟型)	91A	組	2500
C	525.1002	瓦斯烙鐵(吊卡裝)	GT-02	組	1500 出清
	525.9101	烙鐵頭(標準配備)	91-01-01	支	625
	525.9102	烙鐵頭	訂 91-01-02	支	700
	525.9103	烙鐵頭	訂 91-01-03	支	700
	525.9104	烙鐵頭	訂 91-01-04	支	700
	525.9105	熱割刀	訂 91-01-05	支	800
	525.9106	陶瓷火口	91-04U	支	550
	525.9107	瓦斯過濾器	91-07U	支	550
	525.9114	螺帽	91-14	只	250
	525.9138	電子開關	91-38U	支	450
	525.9150	熱風頭	91-01-50	支	775
	525.9152	熱風頭(標準配備)	91-01-52	支	700
	525.9153	熱割刀	訂 91-01-53	支	800

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

KOTELYZER

瓦斯烙鐵

Butane Soldering Iron & Accessories

日本

日本瓦斯烙鐵第一品牌



A



B




出清 C

● 約30秒可立即作業

● 打火機點火

● 熱風頭(A、B、C共用)

525.7050




525.7051



525.7052



525.7053



525.7054




525.7055



● 其他

525.9003



525.9004




525.9014



525.7026



525.9007



525.9017




525.9038




● 烙鐵頭(A、B、C共用)


525.7001




525.7002




525.7003




525.7004




525.7005




525.7006




525.7007



525.7008




525.7009




525.7010




525.7011



525.7012




525.7013




525.7014



525.7015



525.7016



產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
A 525.9000	瓦斯烙鐵(紙盒裝)	90A	組	3880
B 525.7000	瓦斯烙鐵(鐵盒裝)	N-70B	組	4500
C 525.1001	瓦斯烙鐵(吊卡裝)	GT-01	組	1500 出清
525.7001	烙鐵頭(A,B,C標準配備)	70-01-01	支	600
525.7002	烙鐵頭	70-01-02	支	600
525.7003	烙鐵頭	70-01-03	支	700
525.7004	烙鐵頭	70-01-04	支	700
525.7005	烙鐵頭	70-01-05	支	600
525.7006	烙鐵頭	70-01-06	支	700
525.7007	烙鐵頭	70-01-07	支	600
525.7008	烙鐵頭	70-01-08	支	700
525.7009	烙鐵頭	70-01-09	支	700
525.7010	烙鐵頭	70-01-10	支	700
525.7011	烙鐵頭	70-01-11	支	875
525.7012	烙鐵頭	70-01-12	支	875
525.7013	烙鐵頭	70-01-13	支	875
525.7014	烙鐵頭	70-01-14	支	875
525.7015	烙鐵頭	70-01-15	支	875
525.7016	烙鐵頭	70-01-16	支	875
525.7026	瓦斯過濾器(B專用)	70-07TU	支	750
525.9007	瓦斯過濾器(A,C專用)	80-07U	支	625
525.7050	熱風頭	70-01-50	支	675
525.7051	熱風頭	70-01-51	支	600
525.7052	熱風頭(A,B,C標準配備)	70-01-52	支	600
525.7053	熱風頭	70-01-53	支	600
525.7054	熱風擋桿	70-01-54	支	750
525.7055	熱風擋桿(A,B標準配備)	70-01-55	支	750
525.9003	白鐵管(A,C專用)	90-03N	支	500
525.9004	陶瓷火口(A,C專用)	90-04UN	支	750
525.9014	螺帽(A,C專用)	90-14	支	275
525.9017	火口過濾線(A專用)	90-17U	支	550
525.9038	電子開關(A專用)	90-38U	支	500

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

KOTELYZER

電池烙鐵/瓦斯烙鐵

Butane Soldering Iron & Accessories

日本

日本瓦斯烙鐵第一品牌




A



B


- 電池烙鐵(非使用瓦斯)
- 使用3號電池3個(可使用鹼性電池)

- 烙鐵頭 525.1102




- 烙鐵頭


526.1501




526.1502



526.1503



526.1505



- 熱風頭

526.1552



- 熱風擋桿

526.1555



	產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
A	525.1100	電池烙鐵	110A	組	2250
	525.1102	烙鐵頭 (A標準配備)	MS-01	支	700
B	526.1500	瓦斯烙鐵(強力型)	82A	組	6500
	526.1501	烙鐵頭	訂 72-01-01	支	1125
	526.1502	烙鐵頭 (C標準配備)	訂 72-01-02	支	1125
	526.1503	烙鐵頭	訂 72-01-03	支	1125
	526.1505	烙鐵頭	訂 72-01-05	支	1125
	526.1552	熱風頭 (C標準配備)	訂 72-01-52	支	詢價
	526.1555	熱風擋桿(C標準配備)	訂 72-01-55	支	詢價

Kotelyzer烙鐵功能比較表

產品編號	原廠編號	烙鐵溫度	熱風溫度	噴火功能	瓦斯容量	使用時間	全長
525.0000	ZERO	500°C (60W)			10cc	40分鐘	170
525.9000	90A	250 ~ 500°C (20-80W)	650°C	1300°C	28cc	2小時	265
525.7000	70B	200 ~ 500°C (20-80W)	600°C	1300°C	28cc	2小時	243
525.1001	GT-01	250 ~ 500°C (20-80W)	650°C	1300°C	12cc	50分鐘	170
525.9100	91A	450°C (15-60W)	650°C		14cc	75分鐘	208
525.1002	GT-02	250 ~ 450°C (20-60W)	650°C		12cc	1小時	145
525.1100	110A	480°C (8W)			電池	40分鐘	175
526.1500	82A	250 ~ 530°C (20-200W)	540°C		63cc	2.5小時	302

REKROW

瓦斯烙鐵組

Butane Soldering Iron Set



- 烙鐵溫度：500°C(135W)
- 熱風溫度：500°C
- 噴火溫度：1300°C
- 瓦斯容量：7.5g(±10%)
- 使用時間：60分鐘
- 全長：227mm

	產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
A	521.3114	多功能瓦斯烙鐵組	RK-3114	組	1875
B	521.311406	觸媒承座	SH-10	只	375
C	521.311407	烙鐵頭 (尖型)	ST-21	支	200
D	521.311408	烙鐵頭 (斜型)	ST-22	支	200
E	521.311409	烙鐵頭 (一型)	ST-23	支	200
F	521.311410	斜刀保麗龍割刀	SH-32	支	200

ENGINEER

瓦斯烙鐵

Butane Soldering Iron

日本



- 烙鐵溫度：450°C(相當60W)
- 熱風溫度：650°C
- 瓦斯容量：14ml
- 使用時間：75分鐘
- 全長：216mm(含蓋)
- 按鈕後30秒瞬間加熱





更多詳細資訊

- 專利掛架, 方便高處作業

1.可作為台座

2.有磁鐵可吸附

3.可作為掛鉤



產品編號	品名規格	單位	價格
ESKA-60	瓦斯烙鐵	組	3500

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

PRINCE

日本

迷你瓦斯噴火槍

Butane Refillable Micro Torch



使用燃料：

- ABCDEG建議使用打火機專用瓦斯罐(純丁烷), 確保使用壽命
- HI使用卡式瓦斯罐(丁烷)

點火方式：

- 若有空氣旋鈕裝置, 請將空氣旋鈕轉至全開
- 將安全鎖移至定位解鎖
- 慢慢開啟調氣鈕, 會聽到瓦斯出氣的聲音
- 按下點火鈕點火

	產品編號	品名規格	溫度	容量	原廠編號	單位	價格
A	523.1000	迷你瓦斯噴火槍 PRINCE 日本	1300°C	6g	MT-1000	支	1375
B	523.2001	瓦斯噴火槍 專業型 PRINCE 日本	1300°C	26g	GB-2001	支	2750
C	523.2027	瓦斯噴火槍 大火量 PRINCE 日本	1300°C	28g	ESPER-27	支	3000
D	523.3001	瓦斯噴火槍 PRINCE 日本	1300°C	8g	GT-3000S	支	2750
E	521.2050	瓦斯噴火槍 專業型 Octopus 台灣	1250°C	22g	521.2050	支	1500
F	521.2021	烙鐵頭 521.2050專用 REKROW 台灣	350°C		SH-12	支	450
G	521.2121	瓦斯噴火槍 大火量 REKROW 台灣	1250°C	38g	RK-2121	支	2250
H	521.500	電子點火噴燈頭 大火量 台灣	1200°C		HB-875-D	支	800
I	521.560	電子點火噴燈頭 (防沖火設計) 大火量 台灣	1300°C		BTS-8055-D	支	1050



吸錫器 / 吸錫頭

Solder Sucker Desoldering Pump



產品編號	品名規格			長度	原廠編號	單位	價格
Ⓐ	553.100	吸錫器 短	鋁製	200	HD-2	支	140
Ⓑ	553.102	吸錫器 短	塑膠	200	HC-2	支	100
Ⓒ	553.108	吸錫器 短	塑膠	215	PRO-108	支	165
Ⓓ	553.200	吸錫器 長	塑膠	330	553.200	支	275
	553.250	吸錫器 長	塑膠	303	PRO-250	支	275
Ⓔ	553.254	吸錫器 長	塑膠 防靜電	303	PRO-250AS	支	325
Ⓕ	555.017	吸錫器 長	塑膠 Edsyn 美國	330	DS-017	支	800
Ⓖ	555.0171	吸錫器 長	塑膠 防靜電 Edsyn 美國	330	DS-017LS	支	1000
Ⓗ	555.1401	吸錫頭 適用 D、F				只	43
Ⓘ	555.01710	吸錫頭 適用 G	防靜電 Edsyn 美國		LS-197	只	200
⓵	553.090	吸錫球 (球徑37mm)(頭端可拆開清潔)		93		個	100
Ⓚ	553.092	吹塵球 (球徑50mm)		150		個	75



美國

吸 / 除錫線

Desoldering Braid



- 充氮氣易開罐包裝
- 不會氧化除錫迅速
- 長度：1.5M
- 每罐10捲



產品編號	品名規格		原廠編號	盒/箱	單位	價格
553.002	2# 吸/除錫線	寬1.5mm	SW18025	6/60	罐	675
553.003	3# 吸/除錫線	寬1.9mm	SW18035	6/60	罐	675
553.004	4# 吸/除錫線	寬2.8mm	SW18045	6/60	罐	675

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

ENGINEER

吸錫器 / 烙鐵架


Desoldering Pump / Soldering Iron Stand

日本



(附矽利康條)

- 本體材質：鋁合金
- 表面：陽極處理防鏽效果佳
- 重量：52g
- 容量：9cc (ml)
- 吸嘴孔徑：內徑2mm / 外徑4mm
- 單手操作也可輕鬆完成
- 超強吸力，可讓熔化的錫點輕易地被吸起
- 內部特殊設計，可排出所吸的焊錫，確保吸錫器清潔不易阻塞
- 矽利康吸嘴最高可耐熱350°C



一般



SS-02



更多詳細資訊



B



細

粗




- 蓋沿有防油橡膠條裝置。
- 內附粗、細兩種清潔海綿。
- 使用玻璃纖維耐熱性高的尼龍樹脂。
- 耐高溫130°C。

	產品編號	品名規格	尺寸	單位	價格
A	ESS-02	鋁合金吸錫器 (附矽利康替換頭)	20x153	支	1150
B	ESS-05	烙鐵架 (攜帶型)	65x32	台	675




烙鐵架 / 焊錫海綿

Soldering Iron Stand / Sponge

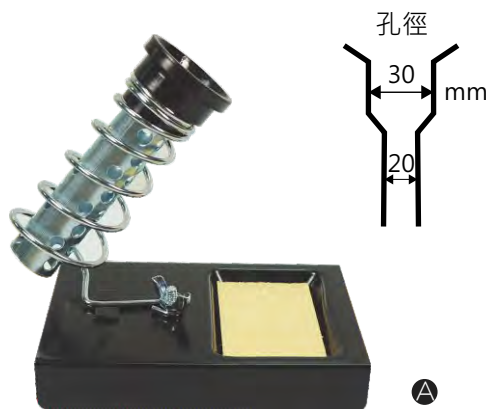

A



B



C

	產品編號	品名規格	尺寸	單位	價格
A	316.201	烙鐵架(彈簧)	86x130	台	105
B	579.001	壓縮焊錫海綿(吊卡裝) 每盒5片	58x38	盒	88
	579.000	壓縮焊錫海綿(量販裝) 每包100片	58x38	片	15
C	319.95103	壓縮焊錫海綿(中圓孔) 每包5片	85x65	片	38



溶劑分配瓶/助焊劑針瓶

Flux Dispenser



B C D

- 上蓋泵浦為不鏽鋼，瓶身為聚乙烯。耐用度高，不需經常更換
- 本體為導電塑膠成型，可防靜電
- 可控制溶劑流量，節省溶劑，降低成本
- 可防止有毒氣體揮發，造成人體傷害



E

- 配置口徑0.25/0.50mm針頭各一
- 防靜電材質 $10^9 \sim 10^{11}$ 符合MIL-STD-2000

F

- 針孔口徑：0.5mm
- 塑膠成型，耐用度高
- 可控制溶劑流量，節省溶劑使用，降低成本

G

- 頭部採用毛刷形式，使用更直覺容易
- 塑膠成型，耐用度高
- 可控制溶劑流量，節省溶劑使用，降低成本

	產品編號	品名規格	瓶身材質	防靜電	顏色	容量	盒	單位	價格
A	553.060	溶劑分配瓶	PE	$10^9 \sim 10^{11}$	藍色	180ml	100	只	400
B	553.061	溶劑分配瓶	HDPE	$10^6 \sim 10^{11}$	藍色	200ml	20	只	150
C	553.062	溶劑分配瓶 (防噴型)	HDPE	$10^6 \sim 10^{11}$	藍色	200ml	20	只	150
D	553.071	溶劑分配瓶	HDPE	$10^6 \sim 10^{11}$	粉紅	200ml	20	只	150
E	553.065	助焊劑針瓶 (雙針頭)		$10^9 \sim 10^{11}$	藍色	60ml	50	只	215
F	553.066	助焊劑針瓶 (附針頭)			透明	60ml	10	只	75
G	553.069	助焊劑毛刷瓶			透明	50ml	50	只	125



助焊劑 / 助焊膏

Solder Paste Flux / Soldering Paste



- 高效能、低熔點助焊劑，具有理想的清潔及穩定之特性，廣泛的焊接用途，特別是用在細微處
- 適用於所有型式的焊接，適用專業熔接作業
- 使用前請充分混合，如有需要加水調合濃稠度

- 黑色弱酸性

- 白色中性(另有黑色酸性可訂)
- 錫油不含鉛、SGS認證

	產品編號	品名規格	容量	盒	單位	價格
A	316.223	高性能助焊劑 (英國原料)	50g	50	瓶	250
B	316.254	助焊膏(錫油) 特小	30ml		罐	50
	316.255	助焊膏(錫油) 小	50ml		罐	70
C	316.256	助焊膏(錫油) 中	100ml		罐	95
	316.257	助焊膏(錫油) 大	200ml		罐	190
D	316.265	助焊膏(錫油)	50ml		罐	120

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具



焊錫絲 / 助焊膏 / 固定架

Solder Tube / Paste Flux / Spool Holder

(原物料價格變動大, 請隨時詢價)



- 成分：錫50%、鉛50%
- 松脂心

- 92x98x110mm
- 軸心為鐵製



- 低溫熔解220°C, 用火柴、打火機、烙鐵皆可
- 一般錫焊的5倍強度, 約13000~25000psi
- 內含銀成份(含銀量2%), 有三種效果：
自淨作用、可作為電鍍錫、多種金屬接合
- 銀焊膏焊接時, 漸漸變成銀色後, 就可停止加熱
- 若久未使用, 環境高溫可能導致助焊劑融化、銀顆粒沉澱, 此為正常現象。只要將針筒推桿取下用小支的起子攪拌均勻, 放到陰涼處即可。

● **Solder-it** (美國)

	產品編號	品名	規格	重量	盒	單位	價格
●	316.230	焊錫筆	1.0mm	15g	100	支	38
●	316.231	白鐵專用焊錫絲筆	1.0mm	15g	100	卷	詢價
●	316.234	白鐵專用焊錫絲	1.0mm	500g	10	卷	詢價
●	316.241	焊錫絲	0.8mm	1000g	10	卷	詢價
	316.242	焊錫絲	1.0mm	200g	50	卷	詢價
	316.244	焊錫絲	1.0mm	500g	20	卷	詢價
	316.246	焊錫絲	1.0mm	1000g	10	卷	詢價
	316.248	焊錫絲	1.2mm	1000g	10	卷	詢價
	316.250	焊錫絲	1.6mm	1000g	10	卷	詢價
	316.252	焊錫絲	2.0mm	1000g	10	卷	詢價
●	316.241A	無鉛焊錫絲	0.8mm	1000g	10	卷	詢價
	316.246A	無鉛焊錫絲	1.0mm	1000g	10	卷	詢價
	316.248A	無鉛焊錫絲	1.2mm	1000g	10	卷	詢價
	316.250A	無鉛焊錫絲	1.6mm	1000g	10	卷	詢價
●	316.260A	無鉛錫條錫棒				公斤	詢價
●	316.220	低溫銀焊膏 針筒型		7.1g	36	支	800
●	316.270	錫絲固定架 組合式		715g	30	個	400



錫爐

Solder Pot



- 適合小型電子零件加工廠使用
- 耐高溫、耐蝕，操作簡單

	產品編號	品名規格	功率	溫度	槽徑	槽深	單位	價格
mm								
A	316.280	手提錫爐 110V	150W	480°C	34	34	支	1000
B	316.290	桌上型錫爐 110V	150W	480°C	40	36	台	1300
	316.300	桌上型錫爐 110V	300W	480°C	60	40	台	3250



手壓式真空吸筆

ESD Manual Vacuum Pen



- 尺寸：12.3x155mm
- 配件：
 - 555.21001 吸盤 ϕ 3mmx2個
 - 555.21002 吸盤 ϕ 7mmx2個
 - 555.21003 吸盤 ϕ 10mmx2個
 - 接頭直x1支
 - 接頭彎x1支



- 尺寸：13x90mm
- 配件：
 - 接頭直吸盤 ϕ 7mmx3支
 - 接頭彎吸盤 ϕ 10mmx3支

A B

- 使用輕巧、攜帶方便
- 可輕易吸取SMD表面黏著元件 BGA/QFP/QFN/SOP/PLCC等
- ESD靜電防護材質

	產品編號	品名規格	吸取重量	單位	價格
A	555.210	手壓式真空吸筆(長) VT-1	75g	組	750
B	555.208	手壓式真空吸筆(短) VT-3	100g	組	800
	555.21001	吸盤 3mm (每包10個)		包	450
	555.21002	吸盤 7mm (每包10個)		包	450
	555.21003	吸盤 10mm (每包10個)		包	450
	555.21004	吸筆用接頭(直)		支	225
	555.21005	吸筆用接頭(彎)		支	225



焊錫煙霧吸收器

Benchtop Solder Smoke Absorber



- 強烈建議在沒有排氣設備的地方，例如生產線或是實驗室中使用以提升工作環境品質。
- 採用高效率且強力的風扇提供了更好的性能，在吸收煙霧時，產生的噪音相當低。
- 使用活性碳過濾網過濾，可輕鬆更換。
- 可以放置工作桌面，自由調整從任何方向吸收煙霧。
- 全機身為ESD防靜電材質
- 附三片活性碳濾網
- 尺寸200x208x130mm
- 重量：1100g

產品編號	品名規格	單位	價格
578.500	焊錫煙霧吸收器 110~120V AC	台	3130

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具



電鍍鍍金液

Gold Plating Solution

**注意：本產品劇毒****請置於兒童觸摸不到的地方**




- 使用於「金手指」鍍金
- 使用方法：
金手指先用鍍金液塗上一層, 再用電源供應器之正負極於工作物兩端通電, 即完成工作。
- 含金量約4克

產品編號	品名規格	單位	價格
553.058	鍍金液 50cc	罐	詢價



繞退線棒

Wrap / Unwrap Tool

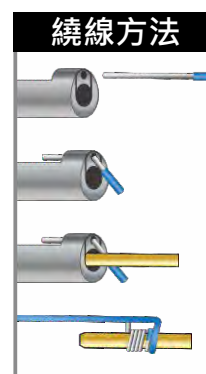

- 線徑0.8mm(AWG20)以下適用
- 最大端子對邊1.25mm以下適用
- 最大端子直徑1.8mm以下適用
- 端子孔深度22mm

產品編號	品名規格	單位	價格
573.030	繞(退)線棒 長160mm	支	375



PI高溫防焊膠帶

High Temperature Resistant Adhesive Tape



- 基材：Polyimide聚亞胺膜
- 基材厚度：0.025mm
- 總厚度：0.055mm
- 膠系：矽膠
- 對鋼板黏著力：570 (g/25mm)
- 顏色：琥珀色
- 拉力強度：11.5 (kg/25mm)
- 伸長率：40%
- 溫度範圍：-73~260°C
- 特色：超高溫、絕緣、遮蔽
- 長度均為33M
- 特殊寬度可訂購(至少10卷), 最小3mm寬度以上


產品編號	品名規格	單位	價格	產品編號	品名規格	單位	價格
578.B705	PI防焊膠帶 5mm	卷	115	578.B718	PI防焊膠帶 18mm	卷	405
578.B706	PI防焊膠帶 6mm	卷	135	578.B720	PI防焊膠帶 20mm	卷	450
578.B708	PI防焊膠帶 8mm	卷	180	578.B725	PI防焊膠帶 25mm	卷	565
578.B710	PI防焊膠帶 10mm	卷	225	578.B730	PI防焊膠帶 30mm	卷	675
578.B712	PI防焊膠帶 12mm	卷	270	578.B735	PI防焊膠帶 35mm	卷	790
578.B715	PI防焊膠帶 15mm	卷	340	578.B740	PI防焊膠帶 40mm	卷	900

ENGINEER


IC 拔起器 / 彈簧鉤

IC Extractor / Soldering Aid Repair Tools


日本



A



B





C



D



可調整 8~42腳座適用



不鏽鋼材質 F



不鏽鋼材質 G



E

產品編號	品名規格	單位	價格
A 573.010	IC拔起器 可調式	台灣 支	190
B ESS-08	IC拔起器 可調式	支	1000
C ESS-10	IC拔起器 全長112mm	支	550
D 573.015	IC拔起器 全長100mm	台灣 支	38
E 573.020	基板維修工具 6支組	台灣 組	250
F ESS-21	彈簧鉤 直型 3x215mm	支	400
G ESS-22	彈簧鉤 彎型 3x215mm	支	400

ENGINEER

端子拔出器

Pin Extractor

日本




A

日本



B

日本



更多詳細資訊



產品編號	品名	管外徑	管內徑	A	B	C	單位	價格
A ESS-30	端子拔出器	2.5	1.9	12	64	21	支	1500
ESS-31	端子拔出器	2.7	2.1	12	64	21	支	1500
ESS-32	端子拔出器	2.9	2.4	12	64	21	支	1500
ESS-33	端子拔出器	3.6	3.1	12	64	21	支	1500
ESS-34	端子拔出器	3.2	2.7	12	64	21	支	1500
B EPAS-30	端子拔出器	2.5	1.9	21	62		支	1500
EPAS-31	端子拔出器	2.7	2.1	21	62		支	1500
EPAS-32	端子拔出器	2.9	2.4	21	62		支	1500
EPAS-33	端子拔出器	3.6	3.1	21	62		支	1500
EPAS-34	端子拔出器	3.2	2.7	21	62		支	1500
C 513.31900	端子拔出器	3.8	3.1	11.6	118	14	支	300
513.31901	端子拔出器	2.7	2.15	14.5	118	14	支	350
513.31902	端子拔出器	4	2.8	12.6	118	14	支	350
513.31903	端子拔出器	3.2	2.6	20	114	14	支	350
513.31904	端子拔出器	3.2	2.8	17	114	14	支	350

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具



抗靜電系列產品

ESD Related Accessories



A



B



C

- 材料：聚酯纖維與導電紗編織
- 適用範圍：科學實驗室、太空艙、電子及半導體工業等
- 電阻： $10^8 \sim 10^9 \Omega/\text{square}$

產品編號	品名規格			包	單位	價格
A 578.001	抗靜電手套 一般型	M號		12	雙	40
B 578.002	抗靜電手套 止滑型	M號		12	雙	40
C 578.005	抗靜電拖鞋 (SS)24.5x9cm	適女生	訂		雙	625
578.006	抗靜電拖鞋 (S)25.5x9cm	適女生	訂		雙	625
578.007	抗靜電拖鞋 (M)26x9.5cm	適女生	訂		雙	625
578.008	抗靜電拖鞋 (L)26.5x9.5cm	適男生	訂		雙	625
578.009	抗靜電拖鞋 (XL)27x10cm	適男生	訂		雙	625
578.010	抗靜電拖鞋 (2L)28x10.5cm	適男生	訂		雙	625



E

F

(公分)

抗靜電夾克規格表									
尺寸	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL
身長	68	68	69	72	73	75	78	80	80
胸圍	116	118	122	128	130	138	144	148	152
袖長	58	59	60	63	65	69	80	80	80
腰圍	110	116	120	126	128	136	142	144	150

(公分)

抗靜電風衣規格表								
尺寸	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
胸圍	116	118	122	128	130	138	144	148
身長	97	99	102	104	107	109	112	114
袖長	75	76	79	80	81	84	85	86

- 抗靜電衣訂購時請註明尺寸，共有 S, M, L, XL, 2XL
- 例：578.024M 或 578.042L (3XL~6XL請詢價)



白 粉紅 綠



黃 藍

E

F

抗靜電衣	方格子			直線條		
	產品編號	顏色	價格	產品編號	顏色	價格
夾克型 訂	578.021	白色	1050	578.031	白色	875
	578.022	藍色		578.032	藍色	
	578.023	粉紅色		578.033	粉紅色	
	578.024	黃色		578.034	黃色	
	578.025	綠色		578.035	綠色	
風衣型 訂	578.041	白色	1125	578.051	白色	1050
	578.042	藍色		578.052	藍色	
	578.043	粉紅色		578.053	粉紅色	
	578.044	黃色		578.054	黃色	
	578.045	綠色		578.055	綠色	



防靜電帶

Antistatic Wrist Strap



A

- 鬆緊式
- PU捲線, 內含銅箔絲
- 不鏽鋼鈕釦
- 腕帶使用鍍銀絲導電紗編織
- 專利型調整方式



B

- 可調式
- PU捲線, 內含銅箔絲
- 金屬鈕扣
- 腕帶使用導電紗編織



靜電可快速
通過腕帶釋放

可拆卸式放電盒
有效電阻值
<5KΩ (±10%)

可調式日型環鬆緊帶



C

• 替換腕帶



D

• 鬆緊式


	產品編號	品名規格	尺寸	單位	價格
A	578.101	防靜電帶 銀質	2.0mm x 2.1M	組	400
B	578.105	防靜電帶 一般型	2.0mm x 1.8M	組	125
C	578.107	防靜電帶 無線 (附替換腕帶)		組	375
D	578.100	防靜電帶 藍色	2.0mm x 1.6M	組	125

ENGINEER

IC 防靜電海綿墊

IC ESD Foam

日本

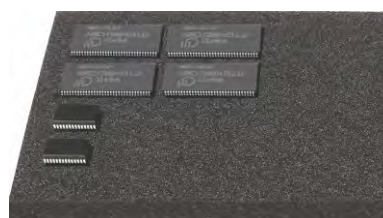

- 10mm 厚高密度防靜電海綿墊
- CMOS、IC等保管運送、攜帶最佳保護
- 表面阻抗值 $5 \times 10^6 \Omega$ 以下

產品編號	品名	尺寸	單位	價格	mm
EZC-01	IC防靜電海綿墊 小	75x130x10	片	150	
EZC-02	IC防靜電海綿墊 中	100x290x10	片	300	
EZC-03	IC防靜電海綿墊 大	250x300x10	片	650	

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具



電子式變壓器 / 接頭

Adapter & Connector



- 各式電器、電子、通信用品電源供應專用。
- 請確認變壓器功率是否足夠。
- 請確認正負極腳位再插入接頭。
- 插入電器供電前, 請用三用電錶測試變壓器正負極是否正確。
- 未依上列方式操作使用造成電器用品或變壓器損壞, 本公司不負任何賠償責任。

- 各式使用USB充電之智慧型手機、電器、電子、通信用品專用。
- 不含電源線

	產品編號	品名規格	輸入電壓	輸出電壓	電流	單位	價格
A	300.0301	變壓器 電子式	110~220V	3V	1A	個	325
	300.0451	變壓器 電子式	110~220V	4.5V	1A	個	325
	300.0501	變壓器 電子式	110~220V	5V	1A	個	325
	300.0601	變壓器 電子式	110~220V	6V	1A	個	325
	300.0751	變壓器 電子式	110~220V	7.5V	1A	個	325
	300.0901	變壓器 電子式	110~220V	9V	1A	個	325
	300.1201	變壓器 電子式	110~220V	12V	1A	個	325
	300.0501U	變壓器 電子式 USB用	110~220V	5V	1A	個	325
B	300.0502U	變壓器 電子式 USB用	110~220V	5V	2A	個	325



	產品編號	品名	規格	內徑x外徑	包	單位	價格	mm
C	300.41335	變壓器接頭	L防呆型	1.3x3.5	10	只	45	
	300.41740	變壓器接頭	L防呆型	1.7x4.0	10	只	45	
	300.42155	變壓器接頭	L防呆型	2.1x5.5	10	只	30	
	300.42555	變壓器接頭	L防呆型	2.5x5.5	10	只	30	
	300.43065	變壓器接頭	L防呆型	3.0x6.5	10	只	45	
D	300.51130	變壓器接頭	L型	1.1x3.0	10	只	30	
	300.51740	變壓器接頭	L型	1.7x4.0	10	只	30	
	300.52155	變壓器接頭	L型	2.1x5.5	10	只	30	
	300.52555	變壓器接頭	L型	2.5x5.5	10	只	30	
E	300.61130	變壓器接頭	直型	1.1x3.0	10	只	30	
	300.61740	變壓器接頭	直型	1.7x4.0	10	只	30	
	300.62155	變壓器接頭	直型	2.1x5.5	10	只	30	
	300.62555	變壓器接頭	直型	2.5x5.5	10	只	30	

數位電錶

Digital Multimeter

DHA



A

- 4位數多功能電錶, 最大顯示6000
- 交流電壓: 60mV, 600mV, 6V, 60V, 600V, 750V
- 直流電壓: 60mV, 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V
- 交流電流: 600μA, 6000μA, 60mA, 600mA, 6A, 20A
- 直流電流: 600μA, 6000μA, 60mA, 600mA, 6A, 20A
- 電阻: 600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ

- 二極體測量
- 溫度探測功能 (附探測棒)
-20°C~1000°C
-4°F~1832°F
- 採樣速度: 3次/秒
- 帶真有效值, 能過濾環境中的雜訊
- 防震耐摔
- 15分鐘自動關機
- 頻率測試
- 電容測試
- 尺寸: 180x90x45mm

DHA



B

- 3 1/2位數, 大字幕中文面板, 最高顯示1999
- 二極體測試: 測試電壓約3V, 電流約1mA
- 電晶體(hFE)量測: NPN:PNP 顯示值0-1000
測試電流I_b=10μA 測試電壓約V_{ce}=3V
- 直流電流 (DCA): 200μA, 2mA, 20mA, 200mA, 10A

- 電阻(OHM): 200Ω, 2KΩ, 20KΩ, 200KΩ, 2MΩ
- 直流電壓(DCV): 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
- 交流電壓(ACV): 200V, 600V
- 尺寸: 130x68x30mm

DHA



C

- 3 3/4位數, 最大顯示3999, 名片型
- 直流電壓(DCV): 400m, 4, 40, 400, 600V
- 交流電壓(ACV): 400m, 4, 40, 400, 600V
- 電阻(OHM): 400, 4K, 40K, 4M, 40MΩ
- 電容(C): 4nF, 40nF, 400nF, 4uF, 40uF, 400uF
- 頻率(Hz): 400Hz, 4kHz, 40kHz, 400kHz, 4MHz
- 直流電流: 40mA, 200mA
- 交流電流: 40mA, 200mA
- 二極體量測

- 導通蜂鳴
- 火線量測: NCV驗電筆功能
- 讀值鎖定
- 自動/手動功能切換
- 15分鐘自動關機
- 低電壓顯示、自動換檔
- 中文面板
- 尺寸: 124x80x20mm

VFE



D

- 3 1/2位數, 最大顯示1999
- 直流電壓: 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V
- 交流電壓: 200V, 750V
- 直流電流: 200μA, 2mA, 20mA, 200mA, 10A
- 電阻: 200Ω, 2KΩ, 20KΩ, 200KΩ, 2MΩ, 20MΩ, 200MΩ
- 二極體測量

- 電晶體測量
- 電池測量: 1.5V, 9V
- 導通蜂鳴: ≤50Ω
- 低電量顯示
- 重量: 約140公克(含電池)
- 附件: 測試棒、電池、說明書
- 尺寸: 128x72x36mm

VFE



E

- 3 1/2位數, 最大顯示1999
- 直流電壓: 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V
- 交流電壓: 200mV, 2V, 20V, 200V, 750V
- 交/直流電流: 200μA, 2mA, 20mA, 200mA, 10A
- 電阻: 200Ω, 2KΩ, 20KΩ, 200KΩ, 2MΩ, 20MΩ
- 頻率: 2KHz, 20KHz, 200KHz, 2MHz, 10MHz
- 電感: 2mH, 20mH, 200mH, 2H, 20H
- 電容: 2nF, 20nF, 200nF, 2μF, 20μF

- 二極體測量, 電晶體測量, 導通測量≤75Ω
- 極性顯示: 負值輸入顯示「-」
- 過載顯示
- 功能鍵: AC/DC切換開關, 最大值鎖定, 電源切換開關
- 低電量顯示: 液晶螢幕顯示「OL」
- 尺寸: 186x86x39mm



F

	產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
A	575.0982	全自動數位電錶+背光	DMM-98TRMS	台	2250
B	575.0932	數位萬用電錶	DMM-93BS	台	750
C	575.1456	數位式電錶	DH-456	台	875
D	575.1000	數位式電錶	YF-1000	台	750
E	575.0078	數位式LCR電錶	YF-78	台	詢價
F	575.145601	測試棒575.1456電錶用	FC-05	條	88

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

數位 / 指針電錶

Digital / Analog Multimeter & Probe Leads



A

- 3 ½位數, 最大顯示1999
- 極性顯示: 負值輸入, 自動顯示「-」符號
- 過載顯示: 液晶螢幕顯示「1」
- 低電量顯示: 「BAT」表示需要更換電池
- 交流電壓: 200mV, 2V, 20V, 200V, 750V
- 直流電壓: 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V
- 直流電流: 200μA, 2mA, 20mA, 200mA, 20A
- 交流電流: 200μA, 2mA, 20mA, 200mA, 20A
- 電阻: 200Ω, 2KΩ, 20KΩ, 200KΩ, 2MΩ, 20MΩ
- 二極體測量, 邏輯測量
- 電晶體測量
- 電池測量、導通測量
- 溫度: 40°C~800°C(-40°F~1382°F)
- 附溫度測試棒
- 尺寸: 143x74x38mm



B

- 3 ½位數, 大字幕中文面板, 防震耐摔
- 電晶體(hFE)量測: NPN:PNP 顯示值0-1000
測試電流1b=10μA 測試電壓約Vce=3V
- 二極體測試: 測試電壓約3V, 電流約(1±0.6)mA
- 直流電流 (DCA): 200μA, 2mA, 20mA, 200mA, 10A
- 電阻 (OHM): 200Ω, 2KΩ, 20KΩ, 200KΩ, 2MΩ
- 直流電壓 (DCV): 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
- 交流電壓 (ACV): 200V, 600V
- 導通蜂鳴: 臨界電阻1.5KΩ
- 數據保持按鈕
- 尺寸: 140x75x35mm



C

- 交流電壓: 6V, 30V, 120V, 300V, 1200V
- 直流電壓: 0.3V, 3V, 12V, 30V, 120V, 300V, 1200V
- 直流電流: 0.06mA, 3mA, 30mA, 0.3A, 12A
- 電阻: 2KΩ, 20KΩ, 2MΩ, 20MΩ
- 具有hFE刻度, 能直接測量電晶體之直流放大(hFE0-1000)
- 設有1.5V乾電池專用測試檔位, 能迅速判斷電池之良劣
- 導通蜂鳴
- 高感度, 顯示速度快
- 二極體, 保險絲雙重保護, 故障率低
- 具有直流電流: 12A
- 測試範圍廣, 交/直流電壓可達到1200V
- 附有輕巧支架, 具有最佳視角, 便於讀取
- 尺寸: 146x98x37mm



D

- 交流電壓: 10V, 50V, 250V, 500V, 1000V
- 直流電壓: 0.25V, 0.5V, 2.5V, 10V, 50V, 250V, 1000V
- 直流電流: 50μA, 2.5mA, 25mA, 250mA
- 具有hFE刻度, 配合晶體測試棒, 能直接測量電晶體之直流放大(Hfe0-1000)
- 內置9V升壓電路, 只需二只1.5V電池, X10K檔即可動作
- 高感度, 顯示速度快
- 低週輸出電壓(Out Put)測試
- 二極體, 保險絲雙重保護, 故障率低
- 電阻: 2KΩ, 20KΩ, 2MΩ, 20MΩ
- 附件: 說明書、測試棒、電池
- 尺寸: 148x99x41mm



E



F

	產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
A	575.3502T	數位式電錶(溫度錶)	YF-3502T	台	1625
B	575.0930	數位式電錶	DMM-93B+	台	700
C	575.0303	指針式電錶	YF-303	台	800
D	575.3700	指針式電錶	YF-370A	台	825
E	575.0070	電錶測試棒 L型頭	FC-07L	組	100
F	575.0080	電錶測試棒 直頭	FC-07	組	100

數位電阻計

Digital Insulation Resistance Tester

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具



CE



A

- 3 1/2位數, 最大顯示1999
- 歸零調整/資料鎖定
- 輸入端有保險絲保護(0.5A/250V)
- 使用三號電池6顆或外接DC 9V變壓器
- 精確度: $\pm(0.3\%+1d)$
- 測量範圍: 200m Ω , 2 Ω , 20 Ω , 200 Ω , 2K Ω , 20K Ω

- 四線式二條鍍夾線測量精確阻抗
- 外部調整歸零旋鈕
- 過載顯示: 液晶螢幕顯示「OL」
- 附件: 說明書, 測試夾, 電池, 變壓器, 保險絲
- 尺寸: 160x100x52mm



CE



B

- 3 1/2位數, 最大顯示1999
- 交流電壓: 0~750V
- 直流電壓: 0~1000V
- 導通測量: $\leq 80\Omega$
- 絕緣測試範圍: 0~200M Ω /DC250V, 0~200M Ω /DC500V, 0~2000M Ω /DC1000V

- 設有高壓輸出指示燈
- 可自動換檔或手動換檔
- 極性顯示: 負值輸入時, 自動顯示「-」符號
- 資料鎖定/最大值鎖定
- 尺寸: 160x100x52mm



CE



C

- 3 1/2位數, 最大顯示1999
- 電子晶體絕緣
- 電阻檔位: 200M Ω /250V, 200M Ω /500V, 2000M Ω /1000V
- 交流電壓: 600V
- 導通測試
- 讀值鎖定

- 附件: 皮套, 測試棒, 使用說明書, 電池
- 弱電指示, 自動關機
- 尺寸: 165x100x57mm



CE



D

- 輔助接地釘接地電阻過高時顯示警告
- 操作環境範圍: 0~40°C, 80%RH以下
- 大地電壓: 0~199.9V(50Hz, 60Hz)
- 過載保護: 300Vrms/1分鐘
- 接地電阻: 0~19.99 Ω 、0~199.9 Ω 、0~1999 Ω
- 過載保護: 200Vrms/10秒
- 測量電流輸出: 2mA

- 具有量測大地電壓功能
- 自動關機功能, 資料鎖定功能
- 可作精密的三極式測量, 也可自行作方便簡易的二線式測量
- 附件: 輔助測試引線, 輔助接地釘, 說明書, 電池
- 尺寸: 165x100x57mm



CE



E

- 非接觸式量測法, 量測時間短, 不需要傳統的輔助電極棒
- 鉤部直徑最大35mm
- 鉤部最大開口38mm
- 接地電阻測量範圍: 0.025~1500 Ω
- 交流電流測量範圍: 0.2mA~35A
- 116組記憶容量

- 可程式上下限設定, 超出上下限, 自動嗶嗶聲警告
- 電池低電量顯示
- 可設定時間自動記錄
- 記錄資料可從LCD直接讀取
- 尺寸: 276x100x47mm

	產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
A	575.0508A	數位式低阻計	TM-508A	台	詢價
B	575.0509	數位式高阻計	YF-509	台	詢價
C	575.1600	絕緣數位式高阻計	TES-1600	台	詢價
D	575.1605	數位式接地電阻計	TES-1605	台	詢價
E	575.5637	鉤式接地電阻計	PROVA-5637	台	詢價

電阻計 / 鉤錶

Analog Insulation Resistance Tester & Clamp Meter

DHA



A

- 電子晶體絕緣
- 絕緣測量範圍：500V/1000MΩ
- 交流電壓：600V
- 具BATT CHECK檔位, 自我電池電力測試
- 高敏感度, 顯示速度快

- 低消耗電流, 可延長電池壽命
- 精確度：±5%
- 尺寸：150x100x45mm

DHA



B

- 電子晶體絕緣
- 絕緣測量範圍：1000V/2000MΩ
- 交流電壓：600V
- 具BATT CHECK檔位, 自我電池電力測試
- 高敏感度, 顯示速度快

- 低消耗電流, 可延長電池壽命
- 精確度：±5%
- 尺寸：150x100x45mm

DHA



C

- 3 3/4位數, 最大顯示3999
- 直流電壓(DCV)：400m, 4, 40, 400, 1000V
- 交流電壓(ACV)：4, 40, 400, 1000V
- 交直流電流：400u, 4000u, 40m, 400m, 10A
- 交流電流(鉤部)：200, 1500A
- 電阻(OHM)：400, 4K, 40K, 400K, 4M, 40MΩ
- 電容(F)：4n, 40n, 400n, 4u, 40u, 100uF
- 頻率(Hz)：40, 400, 4K, 40K, 400K, 4MHz

- 讀值鎖定, 導通蜂鳴
- 自動關機, 自動換檔
- 鉤部最大開口：55mm
- 占空比：0.1%~99.9%
- 尺寸：250x110x37mm

TES



D

- 3 1/2位數, 最大顯示1999
- 直流電壓(DCV)：200V
- 交流電壓(ACV)：600V
- 直流電流(DCA)：200A, 800A
- 交流電流(ACA)：200A, 700A
- 電阻(OHM)：2KΩ
- 鉤部最大開口：27.5mm

- 讀值鎖定
- 過載指示, 電池低電壓指示
- 導通量測, 導通蜂鳴
- 附件：說明書, 電池, 測試棒, 皮套
- 尺寸：188x62.5x30.5mm

	產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
Ⓐ	575.0506	絕緣指針式高阻計	DHM-506	台	詢價
Ⓑ	575.1006	絕緣指針式高阻計	DHM-1006	台	詢價
Ⓒ	575.3240	大電流數位式鉤錶	CM-324A	台	4500
Ⓓ	575.3092	數位式鉤錶	TES-3092	台	5000

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

數位鉤錶

DC/AC Clamp Meter

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

DHA



A

- 3 3/4位數, 4000 COUNTS
- 直流電壓：400mV, 4V, 40V, 400V, 600V
- 交流電壓：4V, 40V, 400V, 600V
- 交流電流：4A, 40A, 200A, 400A
- 電阻 (OHM)：400Ω, 4KΩ, 40KΩ, 400KΩ, 4MΩ, 40MΩ
- 電容測量：4n, 40n, 400n, 4u, 40u, 400u, 4mF
- 二極體測試：測試電壓約1.48V。臨界電阻 $\leq 50\Omega$, 蜂鳴器有連續"嗶嗶"聲, 50~120Ω 可能響或不響, 大於120Ω時不響。
- 取樣速率：每秒3次
- 溫度：-40°C~1000°C (-40°F~1832°F)
- 鉤部最大開口：28mm
- 尺寸：76x208x30mm

TENMARS



B

- 3 1/2位數, 最大顯示1999
- 資料鎖定
- 交流電流：200A, 600A
- 交流/直流電壓：200V, 600V
- 電阻：200Ω
- 導通測量： $\leq 100\Omega$
- 自動換檔
- 鉤部最大開口：30mm
- 尺寸：195x64x30mm

TENMARS



C

- 3 3/4位數, 最大顯示3999
- 交流電流(鉤部)：40A, 400A
- 交流電流(測棒)：400uA, 4000uA
- 交/直流電壓：4V, 40V, 400V, 600V
- 電阻：400, 4K, 40K, 400K, 4M, 40MΩ
- 溫度：-50°C~1300°C (-58°F~1999°F)
- 電容：40n, 400n, 4u, 40u, 400u, 4000u, 4mF
- 鉤部最大開口：30mm
- 自動換檔, 手動換檔
- 資料鎖定, 自動關機
- 背光顯示
- 附測溫棒(575.0103)及變換接頭
- 導通測量： $\leq 25\Omega$
- 尺寸：205x64x39mm

TENMARS



D

- 3 3/4位數, 最大顯示3999
- 自動換檔/手動換檔
- 最大值/最小值鎖定
- 交流/直流電流：40A, 400A
- 交流/直流電壓：400m, 4, 40, 400, 600V
- 電阻(OHM)：400, 4K, 400K, 4M, 40MΩ
- 導通測量： $\leq 40\Omega$
- 背光顯示
- 資料鎖定
- 自動關機
- 鉤部最大開口：30mm
- 尺寸：205x64x39mm

	產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
A	575.3121	數位式鉤錶(溫度)	CM-312A+	台	1825
B	575.016E	數位式AC鉤錶	TM-16E	台	詢價
C	575.1016	數位式鉤錶(溫度、電容)	TM-1016	台	詢價
D	575.1015	數位式交直流鉤錶	TM-1015	台	詢價

鉤錶 / 溫度計

Thermometer / Infrared Thermometer

TES



A

- 3 1/2位數, 最大顯示1999
- 直流電壓(DCV) : 600V
- 交流電壓(ACV) : 200V, 600V
- 交流電流(ACA) : 20A, 200A, 600A
- 電阻(OHM) : 200Ω, 20KΩ
- 二極體檢測
- 附件 : 皮套, 測試棒, 電池9V, 說明書

- 鉤部口徑 : 40mm
- 讀值鎖定, 峰值鎖定
- 頻率(Hz) : 2KHz
- 可測啟動電流
- 導通測量 : $\leq 100\Omega$
- 重量 : 308克
- 尺寸 : 208x65x31mm

DHA



B

- 4位數大字幕LCD顯示, 最大顯示999.9
- 測量範圍 : $-200^{\circ}\text{C} \sim 1370^{\circ}\text{C}$
- 準確度 : $\pm 0.1\% + 0.7^{\circ}\text{C}$ ($-100^{\circ}\text{C} \sim 1372^{\circ}\text{C}$)
 $\pm 0.2\% + 1^{\circ}\text{C}$ ($-200^{\circ}\text{C} \sim -100^{\circ}\text{C}$)
- 解析度 : $0.1^{\circ}\text{C}/0.1^{\circ}\text{F}$
- 華氏、攝氏、K溫度單位切換, T1、T2兩組溫度同時測量

- 最高、最低溫度鎖定
- 電池低電量顯示
- 自動關機
- 附測棒575.0103(TP-103)
- 尺寸 : 146x72x39mm

TES



C

- 紅外線溫度計規格
- 測量範圍 : $-35^{\circ}\text{C} \sim 500^{\circ}\text{C}$ ($-31^{\circ}\text{F} \sim 932^{\circ}\text{F}$)
- 解析度 : $0.1^{\circ}\text{C}/0.2^{\circ}\text{F}$
- 準確度 : $\pm 2\%$ 或 $\pm 2^{\circ}\text{C}$
- 測量距離比率 : 12 : 1 (最小目標物 : 25mm直徑)
- 感應光譜 : $6 \sim 14\mu\text{m}$
- 發射率 : 0.17~1.00

- 背光顯示/雷射指示測量位置
- 最大值, 最小值功能
- 50組資料記錄儲存及讀取功能
- 照準雷射光點指示
- 自動關機, 蜂鳴警示功能
- 可選擇 $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ 單位
- 重量 : 220克
- 尺寸 : 172x118x46mm

TES



D

- 具備紅外線及電熱耦兩組溫度計
- 紅外線溫度計規格(同575.1327)
- 測量範圍 : $-35^{\circ}\text{C} \sim 500^{\circ}\text{C}$ ($-31^{\circ}\text{F} \sim 932^{\circ}\text{F}$)
- 電熱耦K-Type溫度計規格
- 測量範圍 : $-150^{\circ}\text{C} \sim 1350^{\circ}\text{C}$ ($-238^{\circ}\text{F} \sim 1999^{\circ}\text{F}$)
- 解析度 : $0.1^{\circ}\text{C}/0.1^{\circ}\text{F}$
- 準確度 : $\pm (0.2\% + 1^{\circ}\text{C})$
- 附測棒575.0103(TP-103)

- 背光顯示/雷射指示測量位置
- 最大值, 最小值功能
- 99組資料記錄儲存及讀取功能
- 照準雷射光點指示
- 自動關機, 蜂鳴警示功能
- 可選擇 $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ 單位
- 重量 : 220克
- 尺寸 : 172x118x46mm

	產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
A	575.3010	數位式鉤錶	TES-3010	台	3000
B	575.3003	數位式雙組溫度錶	DH-3003	台	2500
C	575.1327	紅外線溫度計	TES-1327	台	5000
D	575.1327K	紅外線/接觸式兩用溫度計	TES-1327K	台	詢價

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具



多功能溫濕度計

Temperature & Humidity Monitor



A

規格：

- 測量溫度範圍：0°C~+50°C
- 測量濕度範圍：20%~99%
- 工作溫度：0°C~+40°C
- 外殼材質：ABS

特性：

- 可測量室內濕度，亦可作為時鐘、鬧鐘、日期顯示、溫度測量用
- 可切換華氏及攝氏溫度顯示，桌立式擺放簡單方便



B

規格：

- 測量溫度範圍(本體)：0°C~+50°C(-32°F~122°F)
- 測量溫度範圍(測棒)：-50°C~+70°C(-58°F~158°F)
- 測量濕度範圍：10%~99% RH
- 解析度：溫度0.1°C(0.1°F)/濕度1% RH
- 準確度：溫度±1°C(1.8°F)/濕度±5% RH

特性：

- LED螢幕顯示，數字大又清楚
- 可測量室內外溫度，可作為時鐘、鬧鐘、濕度測量用
- 可切換華氏及攝氏溫度顯示，12小時與24小時制顯示
- 最大值及最小值記憶功能
- 可桌立式，也可懸掛於牆上


	產品編號	品名規格	電池	尺寸	重量	單位	價格
A	382.10100	多功能溫濕度計	4號電池x2(另購)	95x89x32	83g	只	375
B	382.10200	多功能室內外溫濕度計	4號電池x1(另購)	100x110x21.5	155g	只	500

mm



溫度測試棒

K Type Thermocouple Temperature Probe

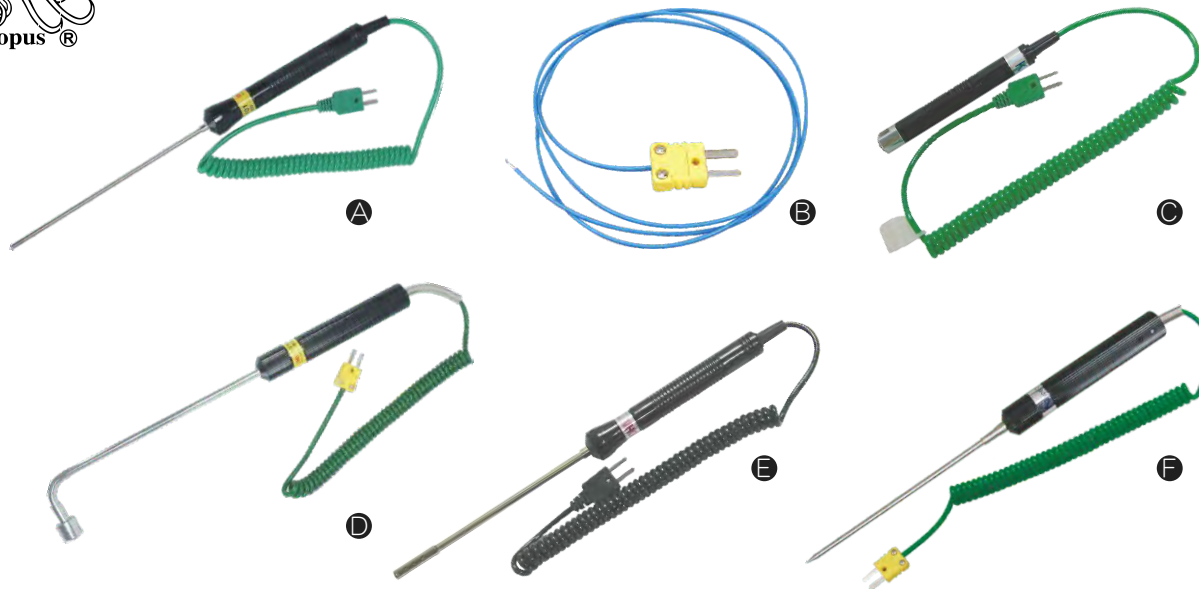

● 全系列為K-TYPE 熱電耦

	產品編號	品名規格	適用範圍	適用溫度	原廠編號	單位	價格
A	575.0101	溫度測試棒	液體用	-50~600°C	TP-101	組	1125
	575.0102	溫度測試棒(50cm加長型) 訂	液體用	-50~600°C	TP-101-50	組	詢價
B	575.0103	溫度測試棒	環境中	-50~200°C	TP-103	組	350
C	575.0104	溫度測試棒	表面用	-50~500°C	TP-104	組	1250
D	575.0105	溫度測試棒 L型	表面用	-50~700°C	TP-104L	組	2000
E	575.0106	溫度測試棒 訂	氣體用(排氣、熱風槍等)	-50~750°C	TC-106	組	詢價
F	575.0107	溫度測試棒 訂	冷藏冷凍(冷凍魚、肉等)	-50~800°C	TC-107	組	詢價

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

風速計

Anemometer

PROVA



A

單位	範圍	解析度	準確度
m/s	0.3~45.0	0.1	±3% or 0.1
ft/min	60~8800	10	±3% or 0.1
knots	0.6~88.0	0.1	±3% or 0.1
km/hr	1.0~140.0	0.1	±3% or 0.1

PROVA



B

單位	範圍	解析度	準確度
m/s	0.3~45.0	0.1	±3% or 0.1
ft/min	60~8800	10	±3% or 0.1
knots	0.6~88.0	0.1	±3% or 0.1
km/hr	1.0~140.0	0.1	±3% or 0.1

- 溫度測量範圍 0°C~60°C：解析度0.1, 準確度±0.8
32°F~140°F：解析度0.1, 準確度±1.5

TENMARS

CE



C

- 適用於測量通風管出口風速溫度
- 風速資料紀錄99筆
- 45mm 4片式葉片
- 風速量測：
 - 0.4~35(m/s) 1.5~125(Km/hr)
 - 0.9~75(mph) 79~6800(ft/min)
 - 1~11(Beaufort) 0.8~65(kts)
- 風量計算：CMM/CFM 0~9999
- 最大值, 最小值, 平均值及HOLD
- 自動關機功能, 低電壓指示
- 記憶呼叫顯示, 背光功能
- 溫度量測：-20°C~60°C
-4°F~140°F(解析度0.1)
- 附件：說明書, 收納包, 風速探棒, 9V電池
- 風速探棒尺寸：135x67x31mm(線長95cm)
- 本機尺寸：130x56x38mm

	產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
A	575.0001	風速計	AVM-01	台	詢價
B	575.0003	風速溫度計	AVM-03	台	詢價
C	575.0412	多功能風速計(風速.風量.溫度)	TM-412	台	詢價

風速計各機種功能比較表

產品編號	風速	風量	風速紀錄	溫度
575.0001	V		1筆	
575.0003	V		1筆	V
575.0412	V	V	99筆	V

- 詳細功能表及數據歡迎索取
- 本頁機種皆為客訂品訂, 如有需要歡迎洽詢

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

轉速計 / 音量計

Tachometer / Sound Level Meter

m/s : 公尺/秒 ft/min : 呎/分 knots : 節 km/hr : 公里/小時 mph : 哩/小時

PROVA



A

- 五位數LCD顯示
- 接觸及非接觸兩測量方式(接觸式需另購轉接器575.1502)
- 自動換檔
- 測量距離50~300mm

單位	範圍	解析度	準確度
RPM	10.00~99999	0.01/0.1/1	0.04%±2dgts
rps(Hz)	0.2~2000	0.001/0.01/0.1	0.04%±2dgts

PROVA



B

- 須搭配轉速器575.1500使用

單位	範圍	解析度	準確度
RPM	10.00~29999	0.01/0.1/1	0.04%±2dgts
m/min	1.000~2999.9	0.001/0.01/0.1	0.04%±2dgts
ft/min	4.00~10000	0.01/0.1/1	0.04%±2dgts
yard/min	2.00~3000	0.01/0.1/1	0.04%±2dgts
rps(Hz)	0.2~500	0.001/0.01/0.1	0.04%±2dgts

TENMARS



C

- 測量範圍：A頻率加權30~130dB(自動換檔)
C頻率加權35~130dB(自動換檔)
- 解析度：0.1dB
- 準確度：±1.5dB(參考音壓位準94dB@1KHz)
- 動態範圍：50dB
- 頻率響應：31.5Hz~8KHz
- 快速(FAST)和慢速(SLOW)響應時間選擇
- 讀值鎖定
- MAX或MIN：最大或最小值鎖定
- 電池低電壓指示, 自動關機
- 1/2英吋極化電容式麥克風
- 附件：說明書, 皮套, 電池, 海綿球
- 尺寸：200x55x38mm

TES



D

- 測量範圍：35~130dB
- 頻率範圍：31.5Hz~8KHz
- 準確度：±2dB
- 解析度：0.1dB
- 動態範圍：65dB
- 手持音量計或將音量計架在三角架上, 麥克風距離音源約1~1.5公尺的距離量測
- 適用標準：IEC 651 Type2
- 最大值鎖定
- 附件：說明書, 電池, 調整起子, 皮盒, 防風球
- 尺寸：240x68x25mm

	產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
A	575.1500	數位式轉速計(非接觸式)	RM-1500	台	詢價
B	575.1502	轉速計用轉接器	RM-1502	台	詢價
C	575.1020	數位式音量計	TM-102	台	詢價
D	575.1350	數位式音量計	TES-1350A	台	6750

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

電磁波測試器 / 照度錶

Magnetic Field Tester / Light Meter

TENMARS

CE



A

- 4 1/2位數, 最大顯示19999
- 等方向三軸感應器測量
- 即時測量值, 最大值, 平均測量值
- 200筆資料儲存, 警報設定
- 校正因數(CAL)可調整
- 頻率範圍: 50MHz~3.5GHz
- 解析度: 0.001uW/cm²

- 自動關機
- 電源: 9V乾電池
- 附件: 說明書、電池、攜帶盒
- 重量: 約200g(含電池)
- 尺寸: 195x60x60mm

TES

CE



B

- 3 1/2 位數, 最大顯示1999
- 解析度: 0.1/1毫高斯, 0.01/0.1微特斯拉
- 範圍: 200/2000毫高斯, 20/200微特斯拉
- 頻寬: 30Hz~300Hz
- 準確度: ±3%+3位 (在50Hz/60Hz)
- 測高壓電環境電磁波對人體傷害

- 測電腦、家電產品電磁波
- 資料鎖定, 峰值鎖定
- 附件: 說明書, 電池
- 尺寸: 111x64x34mm

TENMARS

C



- 3 1/2位數, 最大顯示1999
- 感應器: 矽光二極體及彩色濾光片
- 量測檔位: Lux 200, 2000, 20000, 200000
Foot candle 20, 200, 2000, 20000
- 符合JIS C 1609: 1993及CNS 5119 A級
- 精確度: ±3%(校正於2856°K光源)
±8%(其它可見光)

- 餘弦角度測量修正
- 量測光源含括所有可見光
- Lux 及 Foot candles 照明量測
- 資料鎖定, 最大值, 歸零調整
- 分光曲線修正, 符合國際標準
- 具腳架固定螺絲孔
- 尺寸: 172x55x38mm

VFE

CE



D

- 3 3/4位數液晶螢幕顯示, 最大顯示3999
- 測量檔位: LUX 200, 2000, 20000
- 解析度: 1μW/cm², 0.01mW/cm²
- UV光二極體及UV濾光片
- 量測光源含括所有可見光
- 分光曲線修正, 符合國際標準
- 測量值轉換直流電壓輸出(OUTPUT)
- 適合學校、工作場所及所有可見光環境

- 資料鎖定(HOLD)
- 輸入過載顯示「OL」
- 餘弦角度測量修正
- 附件: 說明書, 電錶包, 電池
- 測光器尺寸: 125x66x35mm
- 電錶尺寸: 133x48x27mm

	產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
A	575.0195	三軸高頻電磁波測試器	TM-195	台	詢價
B	575.1390	電磁波測試器	TES-1390	台	3630
C	575.0204	數位式照度錶	TM-204	台	詢價
D	575.1065	數位式照度錶	YF-1065	台	詢價

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

 **BOSCH**

牆體探測儀

BOSCH D-tect 120

德國



(附保護提袋)



更多詳細資訊

規格：

- 物體中心點的測量準確度： $\pm 10\text{mm}$
- 電池操作時間 / 自動關機：5小時 / 5分鐘
- 電力供應：4x1.5V LR6(AA)電池或原廠10.8V鋰電充電電池
- 三種偵測模式能可靠偵測到所有物件(可偵測PVC水管)

探測深度	通用及乾牆	水泥牆
含鐵金屬、非鐵金屬、木質基底	6cm	12cm
通電電纜、含水塑膠管	6cm	

特色：

- 定點探測不需先移動機器, 即可獲得立即偵測結果
- 中心定位具方向指示可精準找出物件中心點
- 紅、黃、綠三色LED指示燈安全警示
- 標準配件：4x1.5V LR6(AA)電池、電池轉接盒、保護提袋

產品編號	品名規格	尺寸	重量	單位	價格
235.D120	牆體探測儀 D-tect 120	260x185x170mm	0.5kg	支	20000

 **BOSCH**

50米雷射測距儀

BOSCH GLM 500 Professional

德國



(附皮套)



更多詳細資訊

規格：

- 測量範圍：0.05~50.00m
- 測量精度： $\pm 1.5\text{mm}$
- 傾斜測量的測量範圍：0~360° (4x90°)
- 傾斜測量精確度： $\pm 0.2^\circ$
- 電力供應：2個1.5V LR03(AAA)
- 自動關機：5分鐘
- 雷射二極體：635nm, <1mW
- 測量單位：公尺/公分/台尺
- 電池使用時間：約2.5小時

特色：

- 測距儀及水平尺二合一, 螢幕可旋轉顯示
- 測量距離遠至50米, 可測量傾斜角度, 可做雙間接高度測量
- 國際ISO認證及IP54防塵防潑水最佳防護
- 自動儲存10次的測量值
- 配件：皮套、2個1.5V LR03電池(AAA)、腕帶、出廠證明、使用手冊、中文保固卡

產品編號	品名規格	尺寸	重量	單位	價格
235.GLM500	50米雷射測距儀 GLM 500 (附皮套)	106x45x24mm	100g	支	5880



Octopus®



出清



Ultrasonic Distance Sensor

- 操作簡單, 省除人工測量之不便, 可獨立作業
- 測量範圍：65公分~13公尺
- 可設定英制或公制
- 省電設計：讀取距離後2秒內顯示, 5秒內螢幕自動關閉
- 鋰電池壽命超過10年
- 操作錯誤顯示「E」
- 電池減弱顯示「L」

產品編號	品名規格	盒	單位	價格
033.001	超音波測距儀	香港 12	支	500 出清

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

ENGINEER

電子專業維修工具組

Assorted Tool Kits

日本



A

11件明細

- 5"斜口鉗
- 5"尖口鉗
- 電子夾
- 起子 #00
- 起子 #0
- 起子 平
- 1.5mm六角起子
- 2.0mm六角起子
- 2.5mm六角起子
- 半圓銼刀
- 美工刀



B

12件明細

- 5"斜口鉗
- 6"尖口鉗
- 起子 #00
- 起子 #0
- 起子 #2
- 起子 平
- 4"調整起子
- 電子夾
- 30W烙鐵
- 錫絲
- 錫膏
- 烙鐵座



C

14件明細

- 5"斜口鉗
- 6"尖口鉗
- 6"鋼絲鉗
- 起子 #00
- 起子 #0
- 起子 #2
- 起子 平
- 5.5mm套筒起子
- 電子夾
- 30W烙鐵
- 錫絲
- 錫膏
- 烙鐵座
- 美工刀



D

13件明細

- 5"斜口鉗
- 6"尖口鉗
- 6"鯉魚鉗
- 起子 #00
- 起子 #0
- 起子 #2
- 起子 平
- 6"調整起子
- 電子夾
- 六角扳手組
- 30W烙鐵
- 錫絲
- 平銼刀



E

20件明細

- 6"斜口鉗
- 6"尖口鉗
- 6"鯉魚鉗
- 6"鋼絲鉗
- 電子夾
- 起子 #00
- 起子 #0
- 起子 #2
- 3"一字起子
- 4"一字起子
- 5.5mm套筒起子
- 6"調整起子
- 30W烙鐵
- 錫絲
- 8"活動扳手
- 平銼刀
- 圓銼刀
- 6"直尺
- 六角扳手組
- 美工刀



F

12件明細

- 5吋斜口鉗
- 5吋尖口鉗
- 替換式檢電起子 (DC 100-250V / AC80-300V)
- 十字 #00
- 十字 #1
- 十字 #2
- 四角鑽頭
- 美工刀
- 電子夾
- 一字 2.5mm
- 一字 3.5mm
- 一字 5.5mm
- 套筒 5.5mm



更多詳細資訊

想了解詳細規格, 或更多Engineer產品, 請至日本原廠網站查詢

www.nejisaurus.engineer.jp

	產品編號	品名	工具包尺寸	重量	單位	價格
A	EKS-02	11件組工具組	220x145x35	0.5kg	組	3500
B	EKS-03	12件組工具組	245x115x45	0.8kg	組	詢價
C	EKS-04	14件組工具組	255x170x50	1.1kg	組	7000
D	EKS-05	13件組工具組	255x170x50	1.0kg	組	詢價
E	EKS-06	20件組工具組	310x225x50	2.0kg	組	11250
F	EKS-20	12件組工具組	160x90x35	0.6kg	組	詢價

mm

ENGINEER

工具鋁箱組

Assorted Tool Kits & Aluminium Case

日本



更多詳細資訊

想了解詳細規格, 或更多Engineer產品, 請至日本原廠網站查詢

• 此為訂製品 **訂**, 歡迎來電詢問

產品編號	品名規格	外箱尺寸	重量(kg)	單位	價格
EKS-11	61件組電子、電工工具鋁箱組	455x330x176	12.0	組	詢價



電子專業維修工具組

Assorted Tool Kits



A

8件明細

- 422.120 工具袋
- 3-1/2"斜口白鐵鉗
- 起子107x100 $\oplus$ $\ominus$ 各1
- 鑷子
- 6"尖口鉗
- 6"活動扳手
- 5"斜口鉗



B

15件明細

- 422.140 工具袋
- 461.003 起子組
- 起子107x100 $\oplus$ $\ominus$ 各1
- 起子101x 75 $\oplus$ $\ominus$ 各1
- 膠柄烙鐵40W
- 吸錫器
- 鑷子
- 剝線鉗
- 4"、5"斜口鉗各1
- 6"尖口鉗
- 6"活動扳手
- 錫筆



C

15件明細

- 422.170 工具袋(附背帶)
- 指針三用電錶
- 461.003 起子組
- 起子107x100 $\oplus$ $\ominus$ 各1
- 烙鐵架
- 膠柄烙鐵40W
- 吸錫器
- 錫筆
- 鑷子
- 手鑽
- 剝線鉗
- 4"、5"斜口鉗各1
- 6"尖口鉗



D

15件明細

- 422.170 工具袋(附背帶)
- 數位三用電錶
- 起子107x100 $\oplus$ $\ominus$ 各1
- 起子102x100 $\oplus$ $\ominus$ 各1
- 木柄烙鐵40W
- 8"膠柄鋼絲鉗
- 驗電筆
- 吸錫器
- 6"尖口、斜口鉗各1
- 錫筆
- 8"活動扳手
- 專利多功能鉗

	產品編號	品名	工具包尺寸	重量	單位	價格
A	422.498	8件電子工具組	217x150x30	0.6kg	組	1250
B	422.500	15件電子工具組	335x200x42	1.2kg	組	2330
C	422.510	15件電子工具組	375x260x70	1.9kg	組	3400
D	422.520	15件電工工具組	375x260x70	2.4kg	組	3750

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具